



## 3000 SERİSİ KULLANIM KILAVUZU



Döküman No: TL 7 19

Yayın Tarihi: 17.06.2013

Rev No: 0

### 3000 SERİSİ

ÖLÇÜ: 2" (DN50) - 12" (DN300)

#### MONTAJ KURALLARI:


- 1.3000 Serisi swivel bağlantı elemanları, çok yavaş devir için tasarlanmıştır. Yüksek devir için kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 2.3000 Serisi swivel bağlantı elemanları farklı uygulamalar için farklı sızdırmazlık kombinasyonları ile sevk edilmektedir. En uygun seçim için firmamıza danışınız.
- 3.3000 Serisi maks. sıcaklık (-50 °C) - (250 °C) / (-58 °F) - (437 °F) için tasarlanmıştır.
- 4.3000 Serisi çelik modeller maks. 420 bar (6100 psi) , paslanmaz modeller 100 bar (1450 psi) için tasarlanmıştır.

#### MONTAJ

- 1.Swivel bağlantı elemanını montaj yaparken gövde üzerine yük gelmemesine özen gösteriniz.
- 2.Montaj öncesi boruların aksel kaçıklığını kontrol ediniz. Aksel kaçıklık kaynak bölgesinde ve bilya yuvalarında hızlı deformasyona sebep olmaktadır.
- 3.Montaj sonrası swivel bağlantı elemanını kasıntıya karşı kontrol ediniz. Swivel bağlantı elemanını kasıntılı olarak montaj yapmayınız.

#### BAKIM

- 1.Aksi belirtilmedikçe 3000 Serisi swivel bağlantı elemanları belirli aralıklarla yağlanmak zorundadır. Yüksek sıcaklık uygulamalarında, yüksek sıcaklığa dayanıklı yağ kullanılmalıdır ve her zaman montaj yapmadan önce swivel bağlantı elemanı yağlanmalıdır.
- 2.3000 Serisi swivel bağlantı elemanı için her zaman yeni bir sızdırmazlık elemanı kullanınız. Yıpranmış sızdırmazlık elemanlarını kullanmayınız.
- 3.3000 Serisi swivel bağlantı elemanlarının tamiri için tamir bakım talimatlarına riayet ediniz.

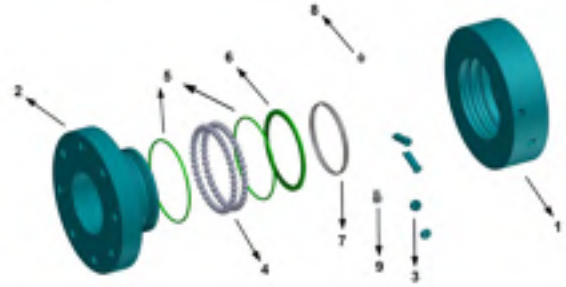

### 3000 SERİSİ YEDEK PARÇA LİSTESİ

1	3000 SERİSİ GÖVDE	1
2	3000 SERİSİ ŞAFT	1
3	BİLYA TAPASI	2 SET
4*	BİLYA	X
5*	BİLYA O-RİNGİ	2
6*	SIZDIRMAZLIK ELEMANI	1
7*	İÇ PİSLİK TUTUCU	1
8	YAĞDANLIK	1
9	YAĞ ATICI	1

\* Yedek parça seti