



5000 SERİSİ KULLANIM KILAVUZU



Döküman No: TL 7 21

Yayın Tarihi: 17.06.2013

Rev No: 0

5000 SERİSİ

ÖLÇÜ: 2" (DN50) - 8" (DN200)

MONTAJ KURALLARI:


- 1.5000 Serisi swivel bağlantı elemanları, çok yavaş devir için tasarlanmıştır. Yüksek devir için kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 2.5000 Serisi swivel bağlantı elemanları farklı uygulamalar için farklı sızdırmazlık kombinasyonları ile sevk edilmektedir. En uygun seçim için firmamıza danışınız.
- 3.5000 Serisi maks. sıcaklık (-50 °C) - (250 °C) / (-58 °F) - (437 °F) için tasarlanmıştır.
- 4.5000 Serisi swivel bağlantı elemanları maks. 40 bar (580 psi) için tasarlanmıştır.

MONTAJ

- 1.Swivel bağlantı elemanını montaj yaparken gövde üzerine yük gelmemesine özen gösteriniz.
- 2.Montaj öncesi boruların aksel kaçıklığını kontrol ediniz. Aksel kaçıklık kaynak bölgesinde ve bilya yuvalarında hızlı deformasyona sebep olmaktadır.
- 3.Montaj sonrası swivel bağlantı elemanını kasıntıya karşı kontrol ediniz. Swivel bağlantı elemanını kasıntılı olarak montaj yapmayınız.

BAKIM

- 1.Aksi belirtilmedikçe 5000 Serisi swivel bağlantı elemanları fabrikadan yağlanmış olarak sevk edilmektedir. Tamir & bakım sonrası bilyalar mutlaka yağlanmalıdır. Yüksek sıcaklık uygulamalarında, yüksek sıcaklığa dayanıklı yağ kullanılmalıdır ve her zaman montaj yapmadan önce swivel bağlantı elemanı yağlanmalıdır.
- 2.5000 Serisi swivel bağlantı elemanlarının sızdırmazlık elemanı değişimi için hattan sökülmesine gerek yoktur.
- 3.5000 Serisi swivel bağlantı elemanlarının hat üzerinde tamiri için tamir bakım talimatlarına riayet ediniz.

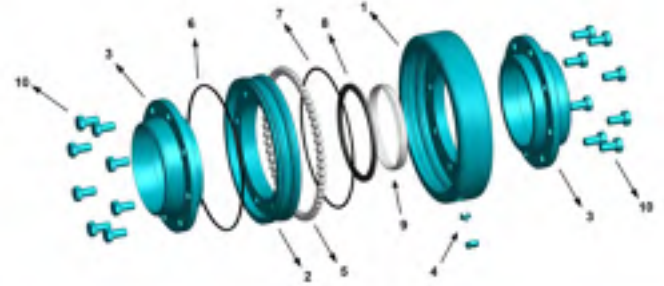

5000 SERİSİ YEDEK PARÇA LİSTESİ

1	5000 SERİSİ GÖVDE	1
2	5000 SERİSİ ŞAFT	1
3	5000 SERİSİ KAPAK FLANŞI	2
4	BİLYA TAPASI	1 SET
5*	BİLYA	X
6*	ÖN BİLYA O-RİNGİ	1
7*	ARKA BİLYA O-RİNGİ	1
8*	SIZDIRMAZLIK ELEMANI	1
9*	İÇ PİSLİK TUTUCU	1
10	KAPAK CİVATALARI	X

* Yedek parça seti