



7000 SERİSİ KULLANIM KILAVUZU



Döküman No: TL 7 23

Yayın Tarihi: 22.06.2013

Rev No: 0

7000 SERİSİ

ÖLÇÜ: 1/4" (DN08) - 2" (DN50)

MONTAJ KURALLARI:


1. 7000 Serisi swivel bağlantı elemanları, çok yavaş devir için tasarlanmıştır. Yüksek devir için kesinlikle kullanılmamalıdır.
2. 7000 Serisi swivel bağlantı elemanları farklı uygulamalar için farklı sızdırmazlık kombinasyonları ile sevk edilmektedir. En uygun seçim için firmamıza danışınız.
3. 7000 Serisi maks. sıcaklık (-50 °C) - (250 °C) / (-58 °F) - (437 °F) için tasarlanmıştır.
4. 7000 Serisi çelik modeller maks. 420 bar (6100 psi) , paslanmaz modeller 100 bar (1450 psi) için tasarlanmıştır.

MONTAJ

1. Swivel bağlantı elemanını montaj yaparken gövde üzerine yük gelmemesine özen gösteriniz.
2. Montaj öncesi boruların aksel kaçıklığını kontrol ediniz. Aksel kaçıklık kaynak bölgesinde ve bilya yuvalarında hızlı deformasyona sebep olmaktadır.
3. Montaj sonrası swivel bağlantı elemanını kasıntıya karşı kontrol ediniz. Swivel bağlantı elemanını kasıntılı olarak montaj yapmayınız.

BAKIM

1. Aksi belirtilmedikçe 7000 Serisi swivel bağlantı elemanları belirli aralıklarla yağlanmak zorundadır. Yüksek sıcaklık uygulamalarında, yüksek sıcaklığa dayanıklı yağ kullanılmalıdır ve her zaman montaj yapmadan önce swivel bağlantı elemanı yağlanmalıdır.
2. 7000 Serisi swivel bağlantı elemanı için her zaman yeni bir sızdırmazlık elemanı kullanınız. Yıpranmış sızdırmazlık elemanlarını kullanmayınız.
3. 7000 Serisi swivel bağlantı elemanlarının tamiri için tamir bakım talimatlarına riayet ediniz.

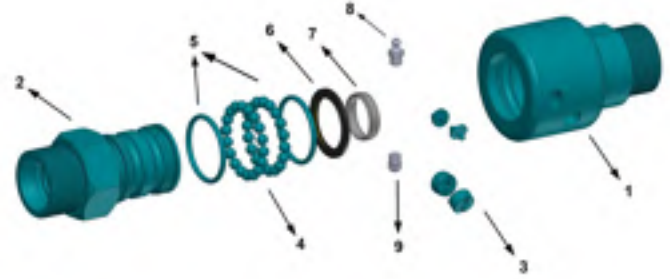

7000 SERİSİ YEDEK PARÇA LİSTESİ

1	7000 SERİSİ GÖVDE	1
2	7000 SERİSİ ŞAFT	1
3	BİLYA TAPASI	2
4*	BİLYA	X
5*	BİLYA O-RİNGİ	2
6*	SIZDIRMAZLIK ELEMANI	1
7*	İÇ PİSLİK TUTUCU	1
8	YAĞDANLIK	1
9	YAĞ ATICI	1

* Yedek parça seti