



9000 SERİSİ KULLANIM KILAVUZU



Döküman No: TL 7 30

Yayın Tarihi: 03.07.2013

Rev No: 0

9000 SERİSİ

ÖLÇÜ: 1/4" (DN08) - 2 1/2" (DN65)

MONTAJ KURALLARI:


- 1.9000 Serisi swivel bağlantı elemanları, çok yavaş devir için tasarlanmıştır. Yüksek devir için kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 2.9000 Serisi swivel bağlantı elemanları farklı uygulamalar için farklı sızdırmazlık kombinasyonları ile sevk edilmektedir. En uygun seçim için firmamıza danışınız.
- 3.9000 Serisi maks. sıcaklık (-20°C) - (110°C) / (-4°F) - (230°F) için tasarlanmıştır. Daha yüksek sıcaklık uygulamaları için firmamıza danışınız.
- 4.9000 Serisi maks. 400 bar (5800 psi) için tasarlanmıştır.

MONTAJ

- 1.Swivel bağlantı elemanını montaj yaparken gövde üzerine yük gelmemesine özen gösteriniz.
- 2.Montaj öncesi boruların aksel kaçıklığını kontrol ediniz. Aksel kaçıklık kaynak bölgesinde ve bilya yuvalarında hızlı deformasyona sebep olmaktadır.
- 3.Montaj sonrası swivel bağlantı elemanını kasıntıya karşı kontrol ediniz. Swivel bağlantı elemanını kasıntılı olarak montaj yapmayınız.

BAKIM

- 1.Aksi belirtilmedikçe 9000 Serisi swivel bağlantı elemanları yağlama gerektirmez. Yüksek sıcaklık uygulamalarında, yüksek sıcaklığa dayanıklı yağ kullanılmalıdır ve her zaman bakım sonrası montaj yapmadan önce swivel bağlantı elemanı yağlanmalıdır.
- 2.9000 Serisi swivel bağlantı elemanı için her zaman yeni bir sızdırmazlık elemanı kullanınız. Yıpranmış sızdırmazlık elemanlarını kullanmayınız.
- 3.9000 Serisi swivel bağlantı elemanlarının tamiri için tamir bakım talimatlarına riayet ediniz.

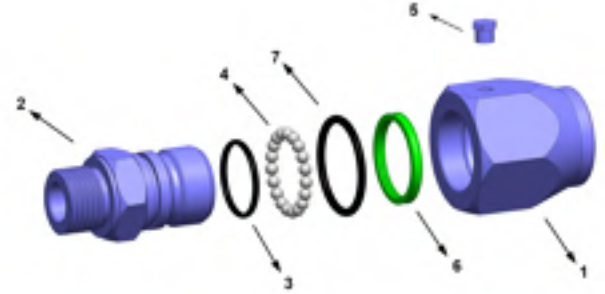

9000 SERİSİ YEDEK PARÇA LİSTESİ

1	GÖVDE	1
2	ŞAFT	1
3*	BİLYA O-RİNGİ	1
4*	BİLYA	X
5*	BİLYA TAPASI	X
6*	702 TIP O-RİNG DESTEĞİ	1
7*	SIZDIRMAZLIK O-RİNGİ	1

* Yedek parça seti