



C SERİSİ KULLANIM KILAVUZU



Döküman No: TL 7 26

Yayın Tarihi: 17.06.2013

Rev No: 0

C SERİSİ

ÖLÇÜ: 1" (DN25) - 8" (DN200)

MONTAJ KURALLARI:


- 1.C Serisi küresel bağlantı elemanları, çok yavaş devir için tasarlanmıştır. Yüksek devir için kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 2.C Serisi küresel bağlantı elemanları, iki yada daha fazla düzlemde boruların hareketine izin vermektedir.
- 3.C Serisi küresel bağlantı elemanları, $\pm 15^\circ$ eksenel harekete izin vermektedir.
- 4.C Serisi küresel bağlantı elemanları farklı uygulamalar için farklı sızdırmazlık kombinasyonları ile sevk edilmektedir. En uygun seçim için firmamıza danışınız.
- 5.Dişli, kaynak bağlantılı yada flanşlı modeller mevcuttur.
- 6.Kaynak bağlantılı ürünlerde, basınç sınıfına göre seçim yapılmalıdır.
- 7.C Serisi çelik modeller maks. 20 bar (300 psi) için tasarlanmıştır.
- 8.C Serisi maks. sıcaklık 220°C / (430°F) için tasarlanmıştır.

MONTAJ

- 1.Her zaman ilk olarak gövde bağlantısını yapınız.
- 2.Küresel bağlantı elemanını montaj yaparken gövde üzerine yük gelmemesine özen gösteriniz.
- 3.Kaynak bağlantılı ürünlerde, hatta kaynak sırasında gövde üzerine sıcaklık ve ateş gelmemesine özen gösteriniz.
- 4.Montaj sonrası, küresel bağlantı elemanının yumuşak bir şekilde döndüğünden emin olunuz. Salgılı dönmesi durumunda, söküp tekrar montaj yapınız.

BAKIM

- 1.Aksi belirtilmedikçe C Serisi küresel bağlantı elemanları yağlama gerektirmez.
- 2.Sızdırmazlık; shaft ile sızdırmazlık elemanı arasında sağlandığından, arıza durumunda, shaft sızdırmazlık yüzeyi deformasyona karşı kontrol edilmeli ve yeni bir sızdırmazlık elemanı ile montaj yapılmalıdır.
- 3.Sızdırma tespit edildiği zaman, küresel bağlantı elemanı sistemden sökülmesi ve yıpranan parçalar yenisi ile değiştirilmelidir. Sızdıran küresel bağlantı elemanı kullanılmamalıdır.

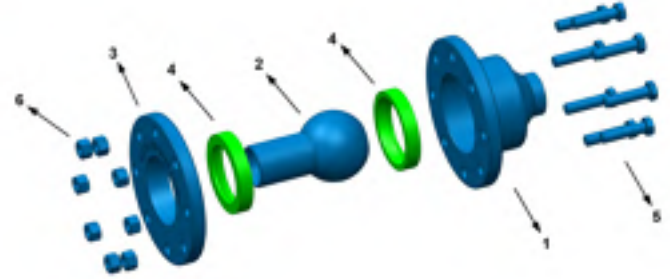

C SERİSİ YEDEK PARÇA LİSTESİ

1	C SERİSİ GÖVDE	1
2	C SERİSİ ŞAFT	1
3	C SERİSİ KAPAK	1
4*	SIZDIRMAZLIK ELEMANI	2
5	KAPAK CİVATALARI	X
6	SOMUN	X

* Yedek parça seti